

Горизонтальные пятилунжерные насосы PF550

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



PF 550

Горизонтальный пятиплунжерный насос

Расход

410-1134 л/мин
(108 – 300 ам.
галона)

Давление

до 50 МПа (7250
ф/кв. дюйм)

**Максимальная
потребляемая
мощность**

550кВт

**Рабочая
жидкость**

Вода, эмульсия на
воде либо другие
чистые жидкости

Описание

Компактные размеры, низкий уровень шума, система принудительной смазки, удобное обслуживание, низкие затраты по содержанию, внутренний двойной редуктор, со спиральными зубчатыми колесами, приводная ось может быть расположена с любой стороны насоса, саморегулирующийся набор уплотнений, доступны с гидравлической головкой из углеродистой стали либо из нержавеющей стали, низкие вибрации, постоянный расход жидкости с минимальными пульсациями: не


требуется дросселя пульсаций давления

Принадлежности

Привод клапанов внутренней разгрузки управляемый пневматическим соленоидом, клапан регулировки давления, клапан разгрузки, клапан спуска давления, контрольный клапан высокого давления, манометр на питании и / либо подачи, выключатели низкого и высокого давления, всасывающий фильтр одностороннего либо двухстороннего действия, группа коллекторов для питания насоса / подачи давления

Промышленного сектора

Металлургия (горячая прокатка..., ковка, литейная промышленность, прессы для экструдеров, другие отрасли производства – резиновая, деревообработка, тремореактивная отрасль...), обработка металов и трубная промышленность

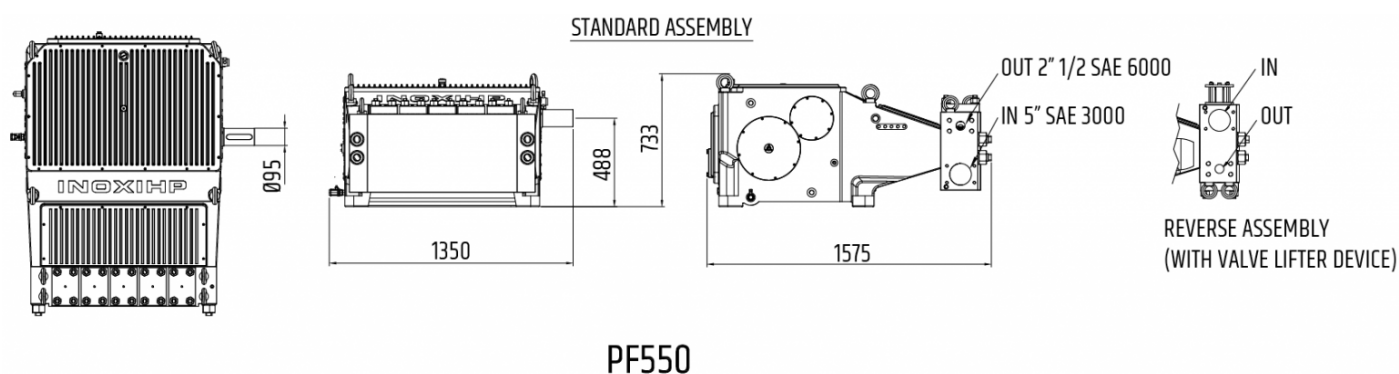

PF 550 - 50 Hz 4 POLES ELECTRIC MOTOR (1500 RPM) - MAX ABSORBED POWER 550 kW

		PRESSURE		FLOW RATE LPM (US GPM)																									
		BAR	PSI	100 (1450)	110 (1595)	120 (1740)	130 (1885)	150 (2175)	160 (2320)	180 (2610)	200 (2900)	220 (3190)	230 (3335)	250 (3625)	260 (3770)	290 (4205)	300 (4350)	330 (4785)	340 (4930)	200 (5075)	360 (5220)	370 (5365)	380 (5510)	400 (5800)	410 (5945)	460 (6670)	485 (7032)	500 (7250)	
MODEL																													
410 (108)	PF 550 L 50																												
457 (121)	PF 550 M 50																												
491 (130)	PF 550 V 50																												
496 (131)	PF 550 L 55																												
553 (146)	PF 550 M 55																												
594 (157)	PF 550 V 55																												
590 (156)	PF 550 L 60																												
658 (174)	PF 550 M 60																												
692 (183)	PF 550 L 65																												
707 (187)	PF 550 V 60																												
772 (204)	PF 550 M 65																												
803 (212)	PF 550 L 70																												
830 (219)	PF 550 V 65																												
896 (237)	PF 550 M 70																												
946 (250)	PF 550 L 76																												
962 (254)	PF 550 V 70																												
1056 (279)	PF 550 M 76																												
1134 (300)	PF 550 V 76																												

MAIN SHAFT SPEED

Gear ratio L $\rightarrow$ 379 RPM

Gear ratio M $\rightarrow$ 423 RPM

Gear ratio V $\rightarrow$ 455 RPM

PF 550 - 60 Hz 4 POLES ELECTRIC MOTOR (1800 RPM) - MAX ABSORBED POWER 550 kW

[illegible]

MAIN SHAFT SPEED

Gear ratio L $\rightarrow$ 455 RPM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93